



(P1) 1,41 m x 1,75 m ( 2.47 m<sup>2</sup> ) - zidarska mera

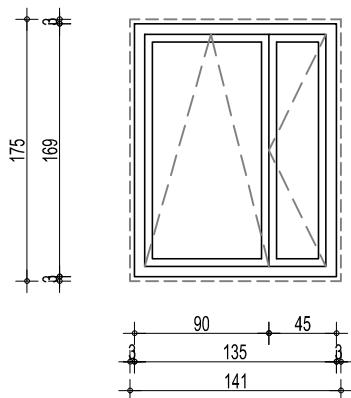

PRIZEMLJE			
1. SPRAT	20		20
UKUPNO			20

Prozor u konstrukciji od laminiranog drveta bojenog poliuretanskim lakom (preporuka laminirano drvo- spolja obloženo s lijevom i desnom stranom) Staklena ispuna: Termopan od unutrašnjeg "niskoemisionog" stakla, d=4mm, (staklopaket ispunjen argonom) i spoljnog "flot" stakla, d=4mm. Maksimalni koeficijent prolaza toplote: 1,1 W/m<sup>2</sup> K. Pozicija snabdevena kvalitetnim zarkama, okovom i rukohvatom od poliranog metalata. Otvaranje prema skici: ("ventus" - otvara se u gornju desnu stranu). Ugradnju vrziti suvim postupkom, zrafljenjem pozicije u obimni drveni "slepi" drveni dovratnik 5x3 cm. Zatvara se na profilisani "sol-bank". Za vezu sa obimnim zidovima koristi se perimetacioni kit za dihotovanje, profilisana obimna lajsna i prozorska klupa. Profilisana obimna lajsna i prozorska klupa je u dva sloja (kao i ram prozora).

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !