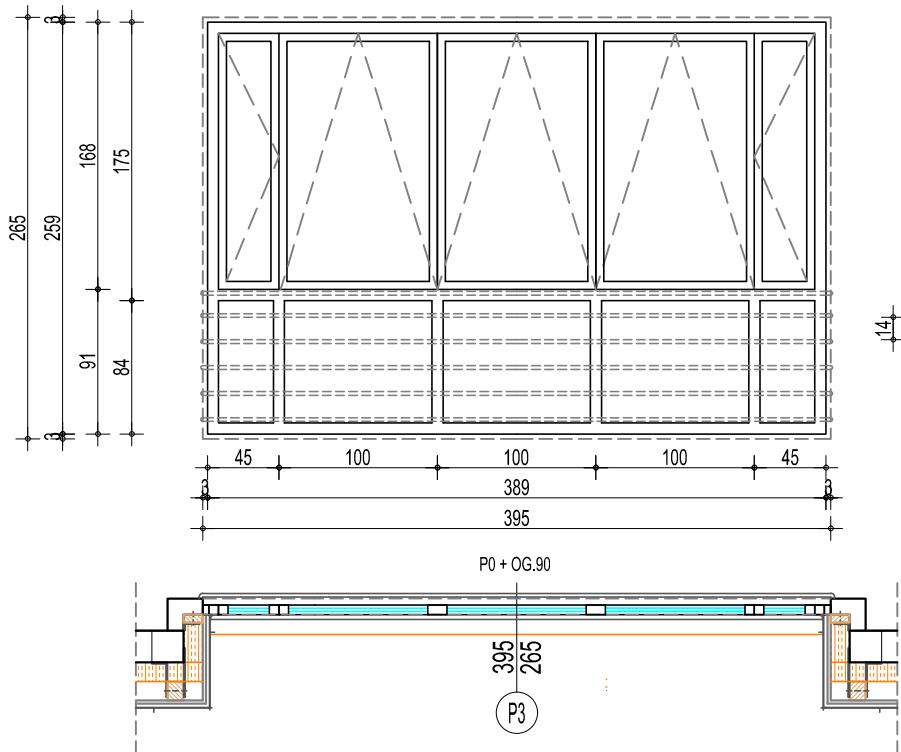


P3

3,95 m x 2,65 m (10.47 m²) - zidarska mera

PRIZEMLJE			
1. SPRAT	2		2
UKUPNO			2

Prozor u konstrukciji od laminiranog drveta bojenog poliuretanskim lakom (preporuka laminirano drvo- spolja obloženo s staklom) Staklena ispuna: Termopan od unutrašnjeg "niskoemisionog" stakla, d=4mm, (staklopaket ispunjen argonom) i spoljnog "flot" stakla, d=4mm. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $\lambda = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{K}$. Pozicija snabdevena kvalitetnim zarkama, okovom i rukohvatom od poliranog metalra. Otvaranje prema skici: ("ventus" - otvara se u gornju stranu). Ugradnju vrziti suvim postupkom, zrafljenjem pozicije u obimni drveni "slepi" drveni dovratnik 5x3 cm. Zatvara se na profilisani "sol-bank". Do visine od 90cm, obezbediti ogradu od alum. cevi, dijametra ~30cm, na razmaku od maksimalno 14cm. U sklopu pozicije, po obimu, predviđeno je da se ugradi "sol-bank" na profilisani "sol-bank". za vezu sa obimnim zidovima. Permetizacioni kit za dihtovanje, profilisana obimna lajsna i prozorska klupa. za usklajivanje sa obimnim zidovima. sve bojeno poliureanskom podlogom i lakom u dva sloja (kao i ram prozora).

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !