



(P5) 1,41 m x 1,45 m (2.04 m²) - zidarska mera

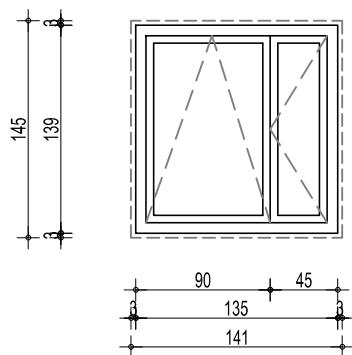

PRIZEMLJE	4		4
1. SPRAT			
UKUPNO			4

Prozor u konstrukciji od laminiranog drveta bojenog poliuretanskim lakom (preporuka laminirano drvo- spolja obloženo s dve vrste lamine i dva sloja lakova). Staklena ispuna: Termopan od unutrašnjeg "niskoemisionog" stakla, d=4mm, (staklopaket ispunjen argonom) i spoljnog "flot" stakla, d=4mm. Maksimalni koeficijent prolaza topline je 1,1 W/m²K. Pozicija snabdevena kvalitetnim zarkama, okovom i rukohvatom od poliranog metalata. Otvaranje prema skici: ("ventus" - otvara se u gornju stranu). Ugradnju vrziti suvim postupkom, zrafljenjem pozicije u obimni drveni "slepi" drveni dovratnik 5x3 cm. Zatvara se na profilisani "sol-bank". Za vezu sa obimnim fasadnim zidovima je potreban ermetizacioni kit za dihtovanje, profilisana obimna lajsna i prozorska klupa. Prozor je ugradjen u zid u visine od 1,45m, u razmaku od 1,41m od poda. Na prozoru je profilisana obimna lajsna i prozorska klupa. Prozor je ugradjen u zid u visine od 1,45m, u razmaku od 1,41m od poda.

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !