


| 3,95m x 2,20m + 0,65m (11,26m²) - zidarska mera

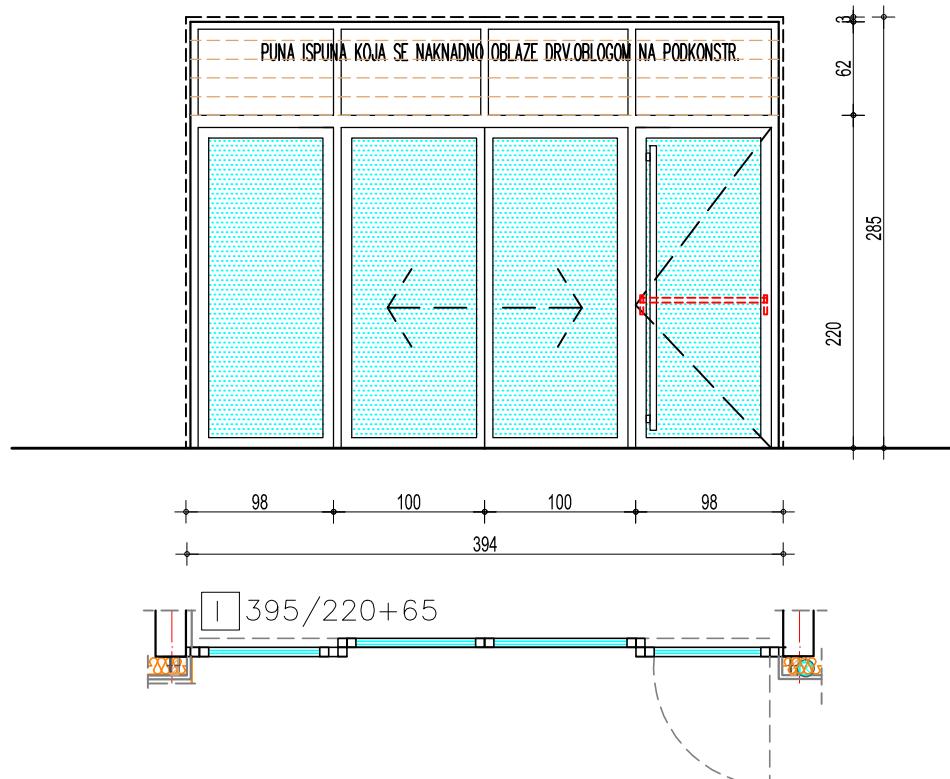

levo **desno**

PRIZEMLJE		1	1
1. SPRAT			
UKUPNO			1

Automatska ulazna vrata (glavni ulaz-izlaz), sa evakuacionim vratima u konstrukciji od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja aluminijuma) sa termo-prekidom. Staklena ispuna: termopan od dvostrukog "panpleks" stakla (3+3=6mm), unutra{ne staklo "niskoemisioni panpleks", staklopaket ispunjem argonom. Ispuna nadvratnog dela : aluminijumski sendvi~: obostrani alum.lim (eloksiiran-prir.boja alum.) i PVC panel (2x PVC.+3cm stirodura). Vrata snabdevena senzorima za aktiviranje otvaranja, motorom, reduktorom (kompletom za automatsko otvaranje), aluminijumskim pragom/profilom za pod i ure|ajem za ru~no otvaranje posebnim mehanizmom. U sklopu pozicije su predvi|ena su evakuaciona vrata snabdevena "antipanik" bravom (sa horizontalnom "antipanik" polugom-za otvaranje u pravcu evakuacije). Predvideti (**za evakuaciona vrata**): gumeni odbojnik polja otvaranja, "bravu-burence"ure|aj za automatsko zatvaranje, standardni okov, {arke (minimum tri {arke) i cevasti, vertikalni, polirani rukovati. Ugradnja se vr{i suvim postupkom {raflijenjem pozicije u slepi ~eli-ni dovratnik 2x3cm. Predvideti alumnijum. op{ivnu laj-•} Áæ{a}: Áæ{a} {a} Áæ[cã æ{a} æ{a} • È[^ ã{a}] ã{a} [| æ æ{a}] [c{A} ã{a} È{a}, »SE{G} A{a} ã{a} | Á[}•d{ }\& È{a} Na delu vrata iznad 2,2m, osim "punog"panela, sa fasadne strane, dodaje se i drvena fasadna obrada sa podkonstrukcijom (ne spada u poziciju).

Napomena : Pre naru~ivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !