
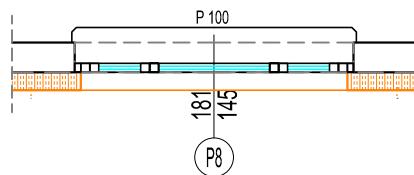


P8 1,81 m x 1,45 m (2.62 m²) - zidarska mera

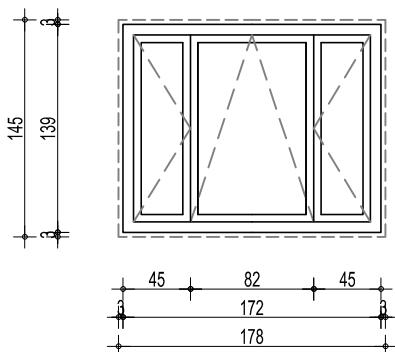

PRIZEMLJE	7		7
1. SPRAT			
UKUPNO			7

Prozor u konstrukciji od laminiranog drveta bojenog poliuretanskim lakom (preporuka laminirano drvo- spolja obloženo) i staklena ispuna: Termopan od unutrašnjeg "niskoemisionog" stakla, d=4mm, (staklopaket ispunjen argonom) i spoljnog "flot" stakla, d=4mm. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $\lambda = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pozicija snabdevana kvalitetnim zarkama, okovom i rukohvatom od poliranog metala. Otvaranje prema skici: ("ventus" - otvara se u gornju stranu). Ugradnju vrziti suvim postupkom, zrafljenjem pozicije u obimni drveni "slepi" drveni dovratnik 5x3 cm. Zaštitna staklena usluga je izvedena sa profilisanim "sol-bank". Za vezu sa obimnim fasadnim zidovima je potreban ermetizacioni kit za dihtovanje, profilisana obimna lajsna i prozorska klupa. Profilisani sol-bank je izveden sa dva sloja (10 mm), sve bojeno poliureanskim podlogom i lakom u dva sloja (kao i ram prozora).

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !