


(P10) 2,48 (69+110+69) m x 0,75 m (1.86 m²) - zidarska mera

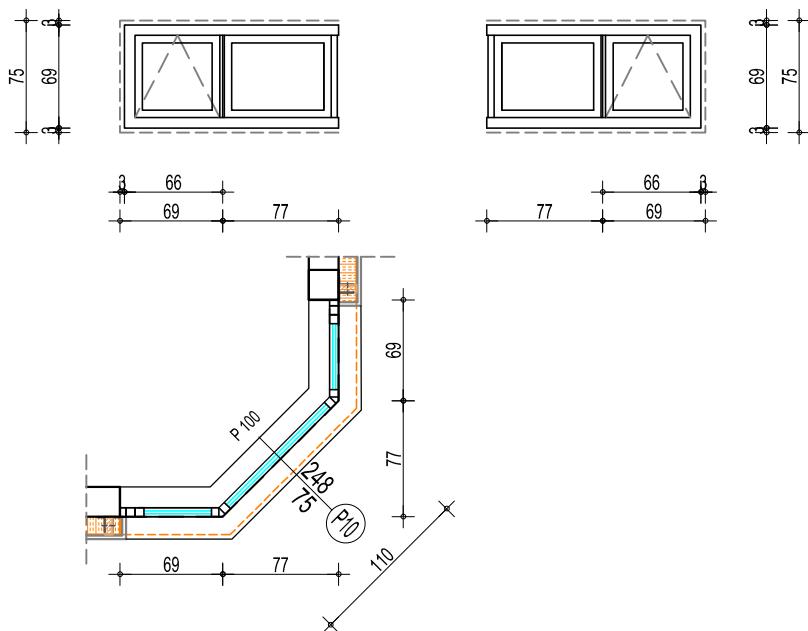

PRIZEMLJE	1		1
1. SPRAT			
UKUPNO			1

Prozor u konstrukciji od laminiranog drveta bojenog poliuretanskim lakom (preporuka laminirano drvo- spolja obloženim staklom) i staklena ispuna: Termopan od unutrašnjeg "niskoemisionog" stakla, d=4mm, (staklopaket ispunjen argonom) i spoljnog "flot" stakla, d=4mm. Maksimalni koeficijent prolaza toplote $\lambda = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{K}$. Pozicija snabdevena kvalitetnim zarkama, okovom i rukohvatom od poliranog metalata. Otvaranje prema skici: ("ventus" - otvara se u gornju stranu). Ugradnju vrziti suvim postupkom, zrafljenjem pozicije u obimni drveni "slepi" drveni dovratnik 5x3 cm. Zatvara se na profilisani "sol-bank". Za vezu sa obimnim fasadnim zidovima je potreban ermetizacioni kit za dihtovanje, profilisana obimna lajsna i prozorska klupa. Profilisana obimna lajsna je dugih 1,80m, a prozorska klupa je dugih 1,86cm, sve bojeno poliureanskim podlogom i lakom u dva sloja (kao i ram prozora).

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !