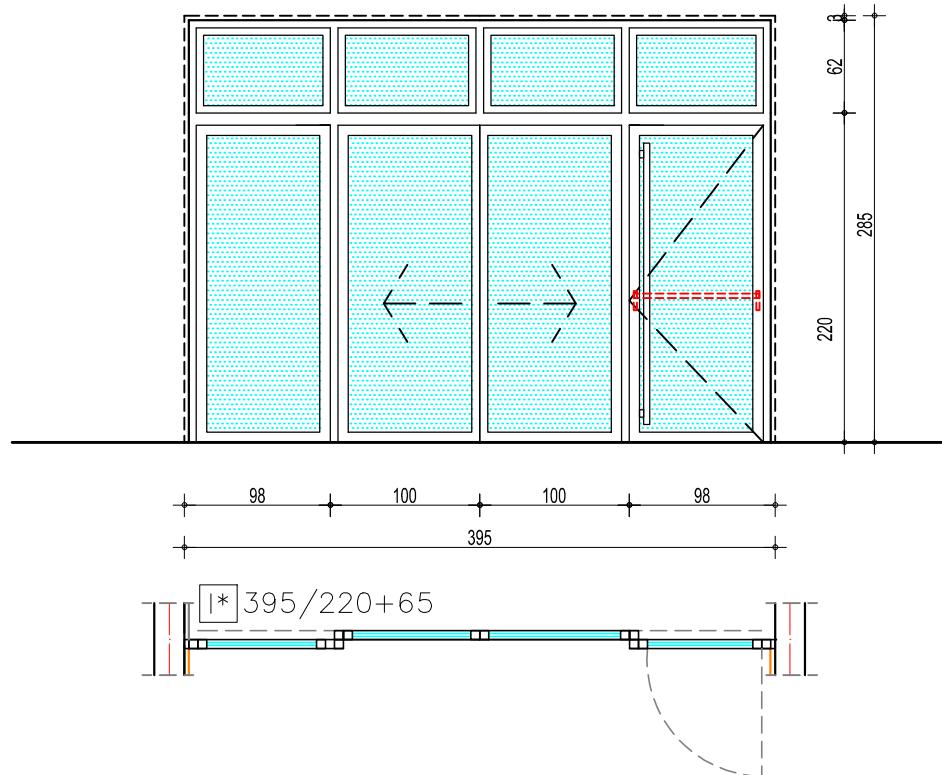


I*

3,95m x 2,20m + 0,65m (11,26m²) - zidarska mera

levo | desno

PRIZEMLJE		1	1
1. SPRAT			
UKUPNO			1

Automatska ulazna vrata (glavni ulaz-izlaz), sa evakuacionim vratima u konstrukciji od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja aluminijuma) sa termo-prekidom. Staklena ispuna: termopan od dvostrukog "panpleks" stakla (3+3=6mm), unutra{nje staklo "niskoemisioni panpleks", staklopaket ispunjem argonom. Vrata snabdevena senzorima za aktiviranje otvaranja, motorom, reduktorom (kompletom za automatsko otvaranje), alum. pragom/profilom za pod i ure|ajem za ru~no otvaranje posebnim mehanizmom. U sklopu pozicije predvi|ena su i zasebna evakuationa vrata snabdevena "antipanik" bravom (sa horizontalnom "antipanik" polugom-za otvaranje u pravcu evakuacije). Predvideti (za evakuaciona vrata): gumeni odbojnik polja otvaranja, "antipanik-bravu" ure|aj za automatsko zatvaranje, standardni okov, {arke (minimum tri {arke) i cevasti, vertikalni, polirani rukovati. Ugradnja se vr{i suvim postupkom (rafljenjem pozicije u slepi ~eli~ni dovratnik 3x50cm). Predvideti alumnijum.op{ivnu lajsnu za vezu sa obim-

Napomena : Pre naru~ivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !