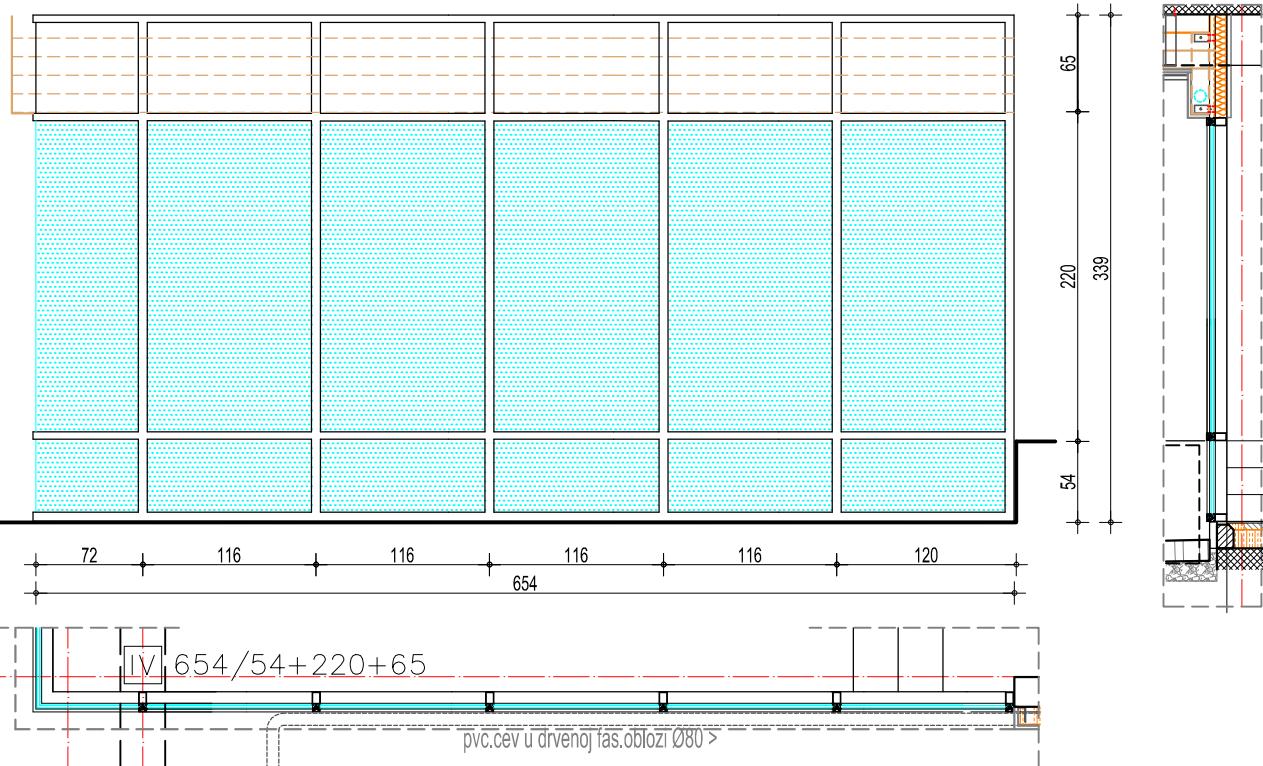


IV

6,54 m x 0,54+2,20+0,65 m (22.17 m²) - zidarska mera

levo | desno

PRIZEMLJE	1	1
1. SPRAT		
UKUPNO		1

Spoljni fiksni portal hola od aluminijumskih eloksiranih profila (prirodna boja aluminijuma) sa termo-prekidom. Staklena ispuna termopan od "panpleks" stakla (62x3=6mm), unutrašnje staklo "niskoemisiono", a ispuna staklopaketa argon. Ispuna nadvratnog dela : aluminijumski sendvič : obostrani alum.lim (eloksiran-prir.boja alum.) i PVC panel (2x PVC.+3cm stirodura). Predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim zidovima kao i hermetizacioni kit. Na ugaonom sučeljavanju stakala pod 90°, završna stakla susednih pozicija se bruse (ugao 45°), postavlja se termopan-lajsna i unutrašnjost termopana isunjava crnim strukturnim kitom. Ugradnja se vrzi suvim postupkom zrafljenjem pozicije u slepi eli ni dovratnik 3x50cm. Maks. koeficijent prolaza $\varphi = 0.85\%$, »SEF GAAV«. Na delu vrata iznad 2,2m, osim "punog" panela, sa fasadne strane, dodaje se i drvena fasadna obrada sa podkonstrukcijom (ne spada u poziciju).

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !