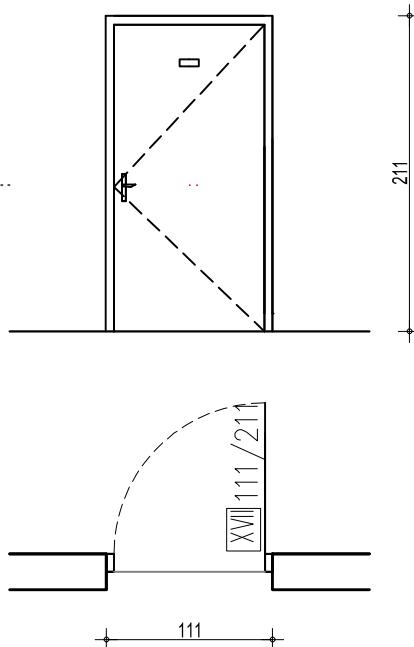


XVII

1,11 m x 2,11 m ( 2.34 m<sup>2</sup>) - zidarska mera
levo desno

	LEVA	DESNA	
PRIZEMLJE		1	1
1. SPRAT			
UKUPNO			1

Unutrašnja jednokrilna vrata soba, duplošperovana, sa "sačastom" ispunom, furnirana, bajcovana i lakovana poliuretanskim lakom. Štok samostelujući od istog materijala (zajedno sa opšivnom lajsnom). Vrata snabdevena standardnim okovom za otvaranje po šemi, kvakom, bravom, metalnom tablicom (namena prostorije), gumenim obojnikom polja otvaranja i "prelaznom lajsnom" (ili pragom). Obzirom na specifičnu namenu, potrebno je da vrata poseduju atest za povišeni nivo zaštite od buke (~35dB), kao i bravu po sistemu "generalni ključ".

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !