


P2) 1,41 m x 2,65 m (3.74 m²) - zidarska mera

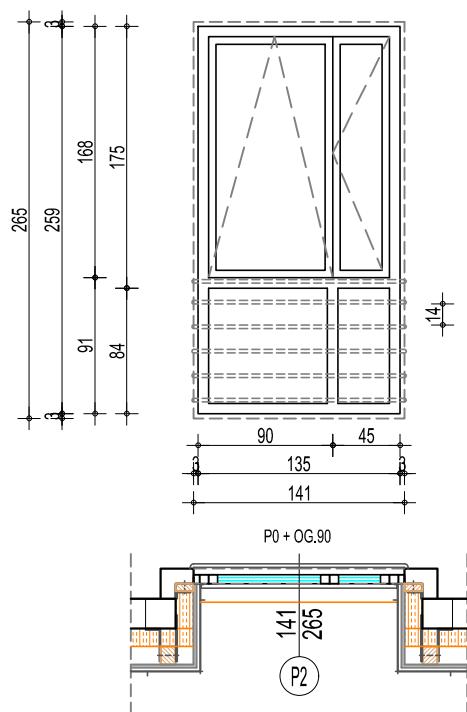

PRIZEMLJE			
1. SPRAT	4		4
UKUPNO			4

Prozor u konstrukciji od laminiranog drveta bojenog poliuretanskim lakom (preporuka laminirano drvo- spolja oblo-0%) [] zatvoren []. Staklena ispuna: Termopan od unutrašnjeg "niskoemisionog" stakla, d=4mm, (staklopaket ispunjeno argonom) i spoljnog "flot" stakla, d=4mm. Maksimalni koeficijent prolaza točk [], »SE G40%« [] • d=180 mm. Pozicija snabdevena kvalitetnim zarkama, okovom i rukohvatom od poliranog metala. Otvaranje prema skici: ("ventus" [] • ) [] [<img alt="skica pozicije" data-bbox="51250 690 51400 720

Napomena : Pre naručivanja-izrade stolarije uzeti mere (zidarske mere) na licu mesta i po potrebi uskladiti !